# ボックスの視覚整形



## ★包含ボックス

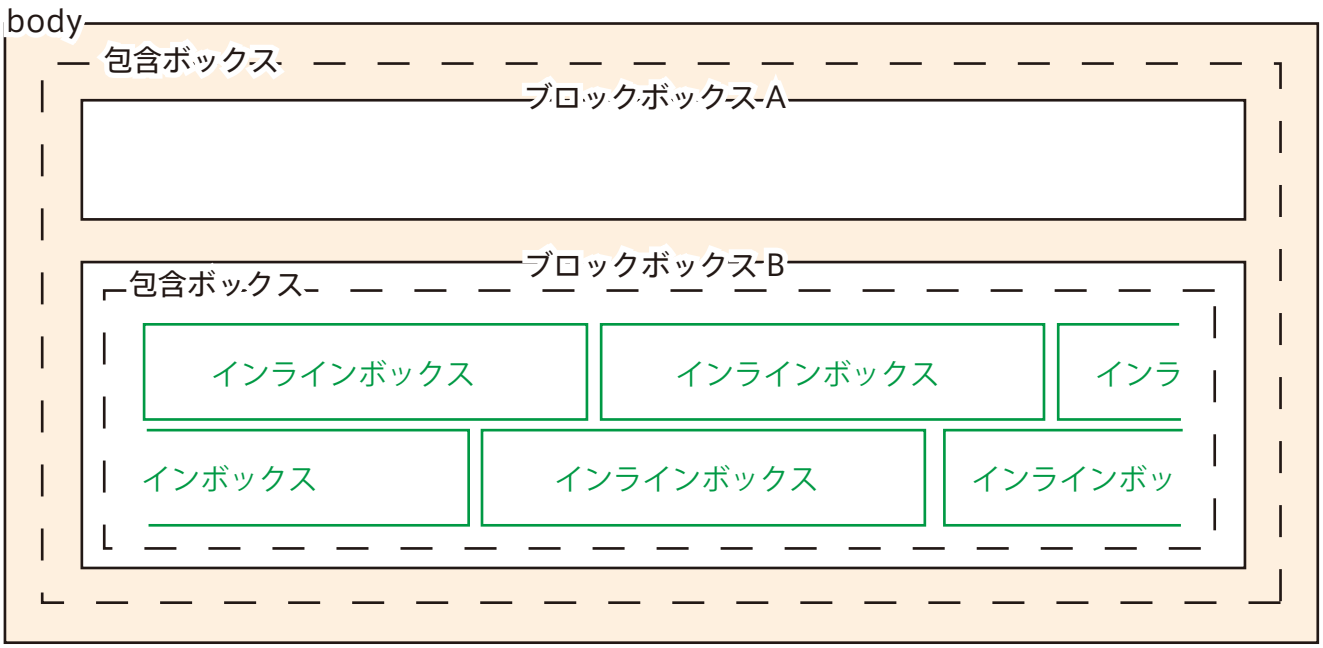


## ★匿名ブロックボックス

## ★匿名インラインボックス

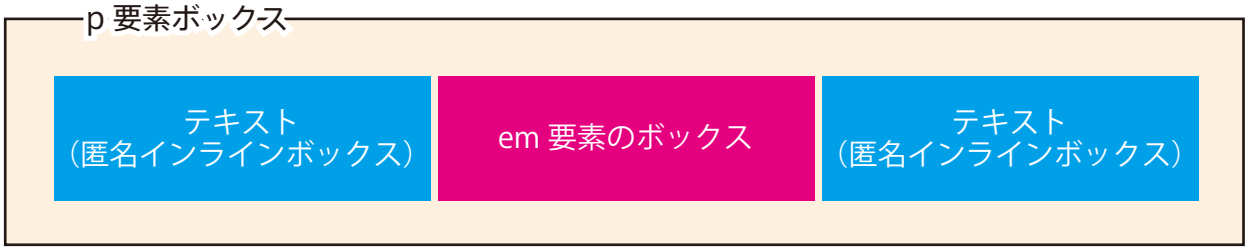


## ★ランインボックス

h3 { display: run-in; }

```
<h3> ランインボックス </h3>
<p> ランインで display を指定すると以下のように配置される。
h3 と p は、ひとつのブロックように扱われる。</p>
```